

CA-FIRE PROTECTION



FIRE SPRINKLERS

ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY

STANDARD COVERAGE FIRE SPRINKLERS
TIÊU CHUẨN CHO ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY



SPECIFIC RESPONSE/THÔNG TIN CHI TIẾT

Upright type/loại hướng lên

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTZ 15
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=5.6
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	1/2"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



Upright type/loại hướng lên

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTZ 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=8.0
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



FIRE SPRINKLERS

ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY

STANDARD COVERAGE FIRE SPRINKLERS
TIÊU CHUẨN CHO ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY



SPECIFIC RESPONSE/THÔNG TIN CHI TIẾT

Upright type/loại hướng lên

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTZ 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=11.2
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHỐT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



Pendent Type / Loại quay xuống

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTX 15
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=5.6
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	1/2"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHỐT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



FIRE SPRINKLERS

ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY

STANDARD COVERAGE FIRE SPRINKLERS
TIÊU CHUẨN CHO ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY



SPECIFIC RESPONSE/THÔNG TIN CHI TIẾT

Pendent Type / Loại quay xuống

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTX 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=8.0
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



Pendent Type / Loại quay xuống

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTX 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=11.2
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



FIRE SPRINKLERS

STANDARD COVERAGE FIRE SPRINKLERS
TIÊU CHUẨN CHO ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY



SPECIFIC RESPONSE/THÔNG TIN CHI TIẾT

Horizontal Sidewall Type / Loại ngang tường

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTBS 15
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=5.6
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	1/2"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



Horizontal Sidewall Type / Loại ngang tường

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTBS 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=8.0
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHÓT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẦM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



FIRE SPRINKLERS

STANDARD COVERAGE FIRE SPRINKLERS
TIÊU CHUẨN CHO ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY



SPECIFIC RESPONSE/THÔNG TIN CHI TIẾT

Horizontal Sidewall Type / Loại ngang tường

MODEL/MÃ HIỆU	T-ZSTBS 20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=11.2
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
TEMPERATURE-SENSING ELEMENT CHỐT NHIỆT ĐỘ	5mm Glass Bulb, 68°C Bóng thủy tinh 5mm, 68°C
FRAME FINISH THÂN HOÀN THIỆN	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau
DEFLECTOR FINISH TẮM ĐỊNH HƯỚNG	Chrome Plated, Natural Brass mạ crom, đồng thau



NOZZLE

WATER CURTAIN NOZZLE

OPEN TYPE WATER CURTAIN NOZZLE / ĐẦU PHUN LOẠI HỖ



Pendent Type / Loại quay xuống

MODEL/MÃ HIỆU	ZSTM C15
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=1.5
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	1/2"
SPREADING ANGLE/GÓC PHUN	150
NOZZLE MATERIAL / VẬT LIỆU	Brass or Stainless Steel / Đồng hoặc inox
NOZZLE FINISH / LỚP MẠ	Chrome Plated/Mạ crom




Pendent Type / Loại quay xuống

MODEL/MÃ HIỆU	ZSTM C20
K FACTOR/HỆ SỐ K	K=1.5
THREAD SIZE/KÍCH THƯỚC REN	3/4"
SPREADING ANGLE/GÓC PHUN	150
NOZZLE MATERIAL / VẬT LIỆU	Brass or Stainless Steel / Đồng hoặc inox
NOZZLE FINISH / LỚP MẠ	Chrome Plated/Mạ crom



WET ALARM VALVE / VAN BẢO ĐỘNG ỚT

CA-FIRE PROTECTION


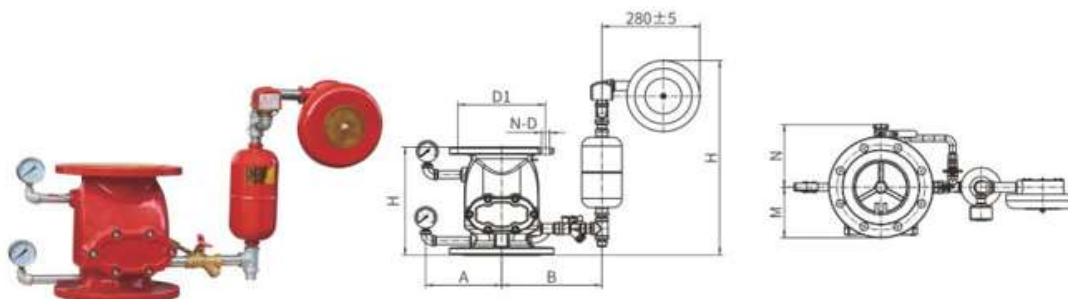


DESIGN & MANUFACTURE BASIS CĂN CỨ THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT	FLANGE STANDARD TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH	NOMINAL WORKING PRESSURE ÁP SUẤT LÀM VIỆC	SEALING TESTING PRESSURE ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM
GB 5135.2	GB/T 1724.6	1.6MPa	3.2MPa

DN	MODEL / MÃ HIỆU	h	H	A	B	M	N	D1	n-D	C
80	ZSFZ-80-1.6	230	530	180	250	110	150	160	8-18	/
100	ZSFZ-100-1.6	260	540	190	260	120	150	180	8-18	/
125	ZSFZ-125-1.6	275	540	200	270	130	160	210	8-18	/
150	ZSFZ-150-1.6	305	540	205	275	142.5	180	240	8-22	/
200	ZSFZ-200-1.6	375	540	235	310	175	205	295	12-22	/
250	ZSFZ-250-1.6	470	555	260	330	215	230	355	12-28	/
300	ZSFZ-300-1.6	560	580	290	365	255	250	410	12-28	/

DELUGE ALARM VALVE / VAN XẢ TRẦN BÁO ĐỘNG

CA-FIRE PROTECTION



DESIGN & MANUFACTURE BASIS CĂN CỨ THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT	FLANGE STANDARD TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH	NOMINAL WORKING PRESSURE ÁP SUẤT LÀM VIỆC	SEALING TESTING PRESSURE ÁP SUẤT THỬ NGHIỆM
GB 5135.2	GB/T 1724.6	1.6MPa	3.2MPa

DN	MODEL / MÃ HIỆU	h	H	A	B	M	N	D1	n-D	C
65	ZSFM-65-1.6	270	420	175	175	190	92.5	145	4-18	/
80	ZSFM-80-1.6	330	475	180	180	196	100	160	8-18	/
100	ZSFM-100-1.6	340	480	180	190	196	110	180	8-18	/
125	ZSFM-125-1.6	415	545	215	205	235	125	210	8-18	/
150	ZSFM-150-1.6	415	545	215	215	235	142.5	240	8-22	/
200	ZSFM-200-1.6	530	650	240	240	280	170	295	12-22	/
250	ZSFM-250-1.6	650	770	270	295	325	202.5	355	12-28	/
300	ZSFM-300-1.6	770	875	315	315	365	230	410	12-28	/



cafire-119.com

CA-FIRE PROTECTION CO.,LTD.

ADD: NO.8, YUANFENG ROAD, MEIYUAN VILLAGE, KANGMEI TOWN,
NANAN CITY, QUANZHOU CITY, FUJIAN CHINA

TEL: 0086-595-2695 7953
PHONE:0086-159 8596 3342

WWW.CAFIRE-119.COM
EMAIL: SALES4@CA-FIRE.COM

